

Coralys

24V DC 24V
EM14468.022.0510

grigio ombra



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	EM14468.022.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6W
EFFICIENZA LUMINOSA	100lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	850lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	600lm
RENDIMENTO	70.6%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Sospensione singola per ambienti esterni.
La struttura del paralume è realizzata in lamelle di alluminio assemblate ad incastro e monta una testa in alluminio pressofuso.
Lo schermo diffusore in policarbonato diffonde la luce in modo uniforme e delicato attraverso le lamelle della struttura.
Il cavo di alimentazione e sospensione libero permette di alimentare il prodotto individualmente oppure a gruppi di più elementi.
Sono disponibili una serie di accessori per l'alimentazione e la sospensione del prodotto. Alimentatore non incluso, da posizionare remoto.

Disegno tecnico

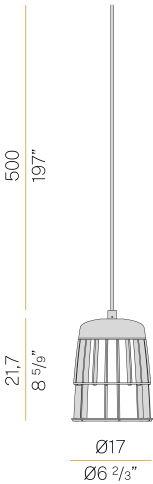


Diagramma polare