

# PANZERI

## Four

220-240V AC ON-OFF

EP04401.000.0406

● bianco




### Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | EP04401.000.0406      |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 10W                   |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 59.5lm/W              |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC           |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz               |
| ELETTRIFICAZIONE              | ON-OFF                |
| DRIVER                        | integrato incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 850lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 595lm                 |
| RENDIMENTO                    | 70%                   |
| PESO                          | 0,69 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP44                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 19,0 x 19,0 x 14,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.  
Basetta di fissaggio a soffitto/parete in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore grigio metallizzato.  
Struttura in acciaio inossidabile AISI 316 con verniciatura poliacrilica in colore bianco o marrone metallizzato.  
Guarnizione in gomma EPDM.  
Piastra di dissipazione in alluminio.  
Schermo diffusore in vetro piano acidato.  
Passacavo in gomma.  
Viteria in acciaio inossidabile.


### Disegno tecnico

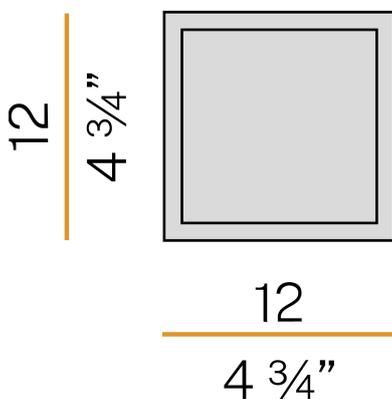

### Applicazione



### Diagramma polare

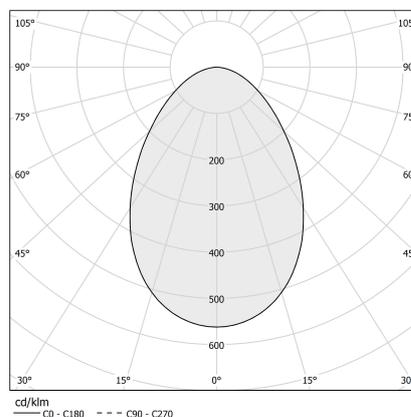

# PANZERI

## Four

### Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

