

PANZERI

Four

220-240V AC ON-OFF
EP04444.000.0406

 marrone metallizzato




Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO | EP04444.000.0406 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 10W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 59.5lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | ON-OFF |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 850lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 595lm |
| RENDIMENTO | 70% |
| PESO | 0,69 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP44 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 19,0 x 19,0 x 14,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni o esterni, con emissione diretta.
Basetta di fissaggio a soffitto/parete in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore grigio metallizzato.
Struttura in acciaio inossidabile AISI 316 con verniciatura poliacrilica in colore bianco o marrone metallizzato.
Guarnizione in gomma EPDM.
Piastra di dissipazione in alluminio.
Schermo diffusore in vetro piano acidato.
Passacavo in gomma.
Viteria in acciaio inossidabile.

Disegno tecnico

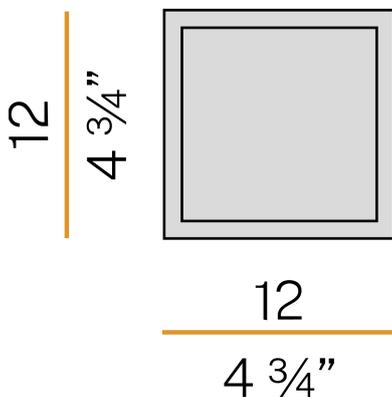

Applicazione



Diagramma polare

