

# PANZERI

## Venexia

220-240V AC ON-OFF  
ET04834.045.0201

grigio micaceo

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	ET04834.045.0201
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	8W
EFFICIENZA LUMINOSA	74.25lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	930lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	594lm
RENDIMENTO	63.9%
PESO	3,43 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK06
DIMENSIONI IMBALLO	27,0 x 27,0 x 56,0 cm



Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti esterni, con emissione diretta.

Staffa per il fissaggio al suolo in lamiera zincata.

Base in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore corten, grigio micaceo oppure ottone satinato.

Stelo in tubo di alluminio con verniciatura poliacrilica in colore corten o grigio micaceo, oppure con rivestimento finitura legno.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore corten, grigio micaceo oppure ottone satinato.

Guarnizioni in silicone trasparente.

Schermo in vetro colato parzialmente satinato.


Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore corten, grigio micaceo oppure ottone satinato.

Pressacavo M12 in ottone nichelato.


Viteria in acciaio inossidabile.

Fornito completo di cavo di alimentazione in neoprene.

### Disegno tecnico

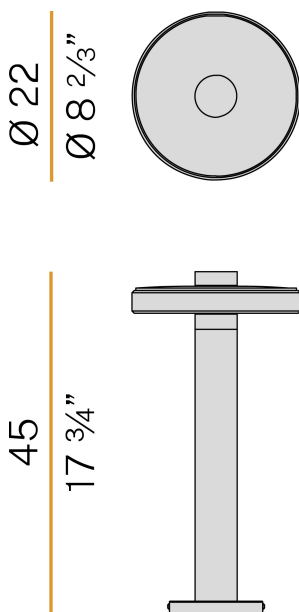

### Diagramma polare

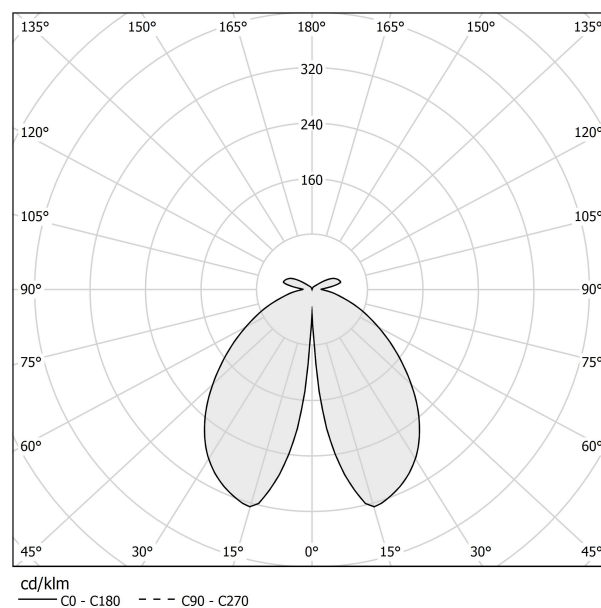

# PANZERI

Venexia

## Accessori fissaggio

YTF04800.012

Tirafondi per il fissaggio al suolo.

