

Dip

220-240V AC dimmerabile (Push DIM)
ET08434.170.0427

grigio micaceo



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	ET08434.170.0427
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	107.28lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3013lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1931lm
RENDIMENTO	64.1%
PESO	20,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione da appoggio a terra, per ambienti esterni, con emissione diretta o indiretta.
Base di appoggio circolare in materiale metallico, con verniciatura poliaccrilica.
Stelo in tubo di ottone calandrato, con verniciatura poliaccrilica.
Testa emittente orientabile in alluminio pressofuso, con verniciatura poliaccrilica in finitura corten, verde oliva materico, bianco soft materico e grigio micaceo.
Schermo diffusore serigrafato con tecnologia UV, in policarbonato opalino.

Disegno tecnico

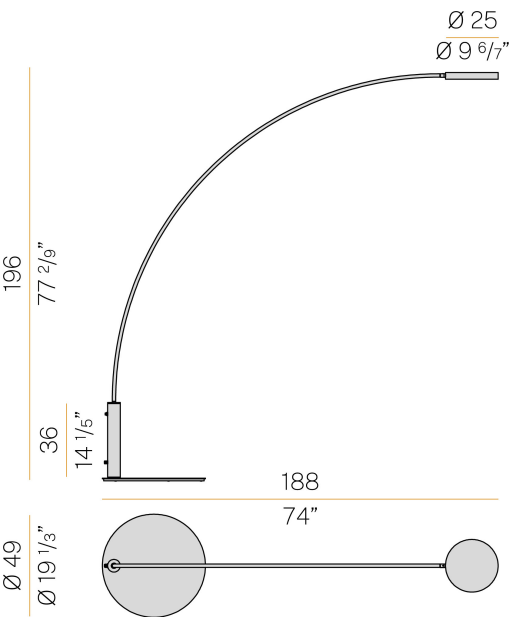


Diagramma polare

