




Auriel

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
KRL16406.120.004



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	KRL16406.120.004
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	37W
EFFICIENZA LUMINOSA	0.16lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700/3000K programmabile
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6x600lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	6x400lm
RENDIMENTO	100%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

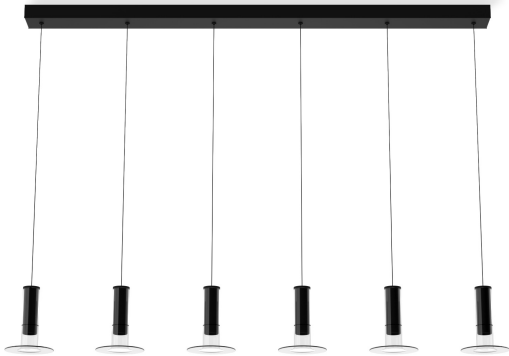

Cluster lineare di 6 elementi a sospensione per ambienti interni, con paralume in vetro borosilicato trasparente e corpo led in alluminio fresato dal pieno anodizzato. La sorgente led arretrata offre la possibilità di impostazione della temperatura di colore (2700K o 3000K) in fase di installazione e diffonde la luce attraverso uno schermo diffusore in policarbonato. Rosone lineare per alimentazione e fissaggio a plafone verniciato nero opaco, con cavi di sospensione neri.

Disegno tecnico

Diagramma polare