

Smoke

220-240V AC
L01540.050.0200

titanio/diffusore fumé



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L01540.050.0200
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 116W
EFFICIENZA LUMINOSA	11.47lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	* inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra80 2500lm (dimmable)* / max 116W E27
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2500lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1330lm
RENDIMENTO	53.2%
PESO	7,02 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata stampata con verniciatura poliaccrilica in colore titanio. Schermo diffusore in vetro soffiato lavorato a mano con effetto sfumato bianco o fumé. Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore titanio.

Disegno tecnico

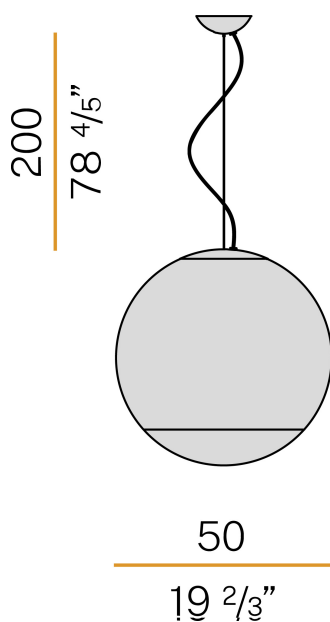


Diagramma polare

