

# PANZERI

## To-be

220-240V AC ON-OFF  
L02719.045.1701

 ottone satinato


DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L02719.045.1701
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	80.6lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	35°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	806lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	806lm
RENDIMENTO	100%
PESO	1,13 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 63,0 x 14,0 cm



### Disegno tecnico

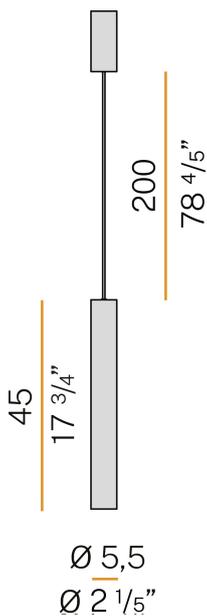

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Staffe di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Dissipatore in alluminio estruso anodizzato.

Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata.

Schermo in policarbonato trasparente.

Testata di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

### Diagramma polare

