



Hilow

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L02806.115.0402



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L02806.115.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	80W
EFFICIENZA LUMINOSA	63.06lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	9072lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5045lm
RENDIMENTO	55.6%
PESO	2,80 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

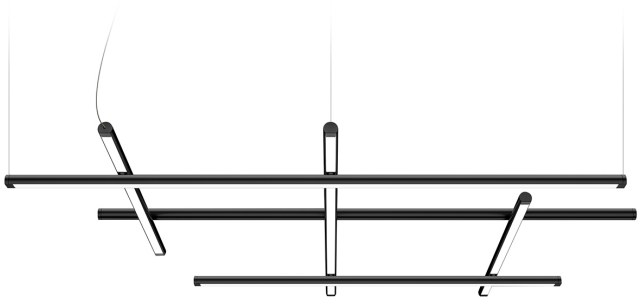

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Giunti in ottone tornito e alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Kit di sospensione reversibile con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Rosone per collegamento elettrico con 3 uscite, con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Disegno tecnico

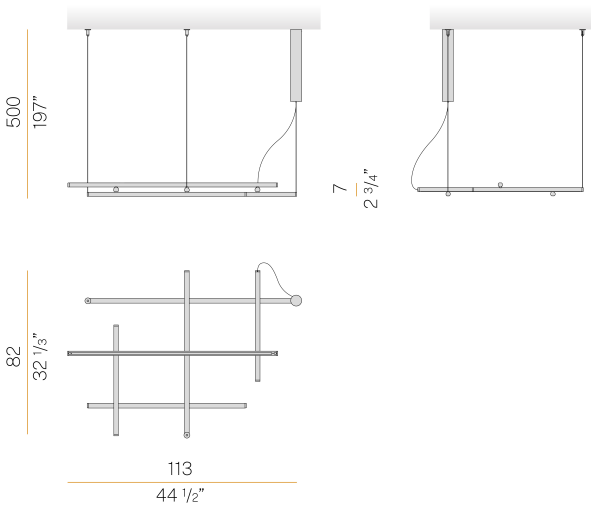


Diagramma polare

