

PANZERI

One

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L03717.000.0402



bronzo



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L03717.000.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.13lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1611lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1022lm
RENDIMENTO	63.4%
PESO	1,47 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Testata di chiusura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o oro.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

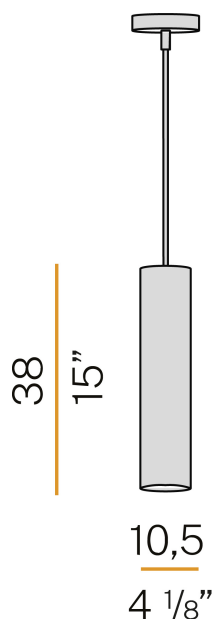


Diagramma polare

