

PANZERI

Two

220-240V AC ON-OFF

L03819.000.0406

 ottone satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L03819.000.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	850lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	595lm
RENDIMENTO	70%
PESO	1,63 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Testata di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o oro.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

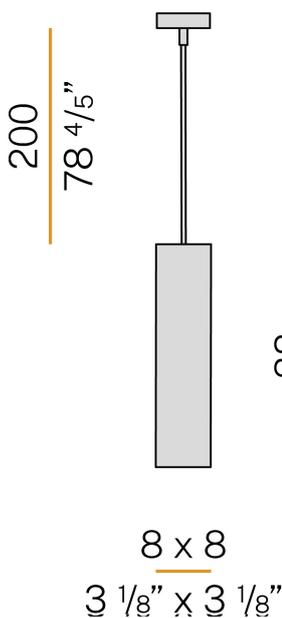


Diagramma polare

