

Bella

220-240V AC ON-OFF
L05219.011.0501

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L05219.011.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	64.67lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,55 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.

Piattello di chiusura in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Kit di sospensione con tige in tubo di ottone con verniciatura poliaccrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Disegno tecnico


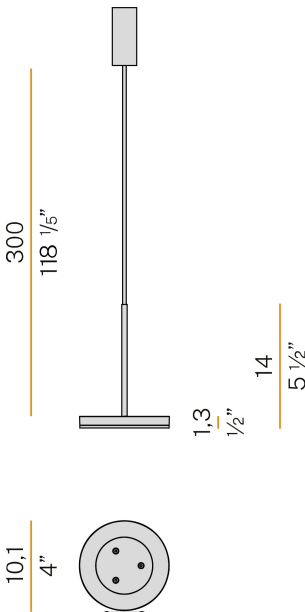


Diagramma polare

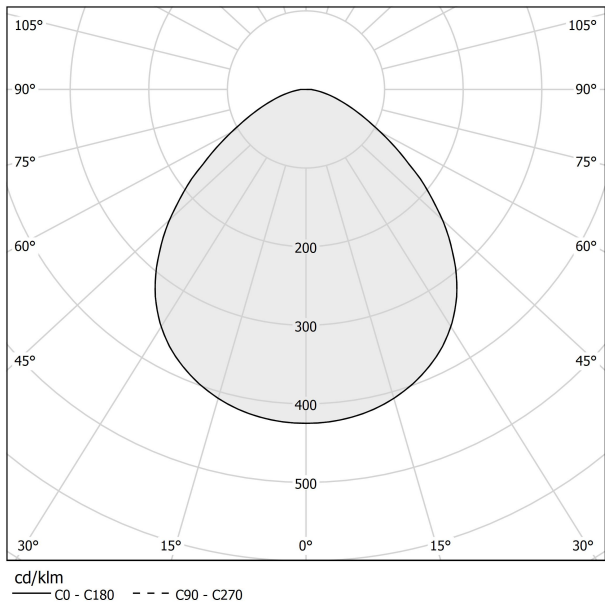

PANZERI

Bella

Accessori diffusione

YPL05207.015

Paralume in tessuto plissé colore avorio, semplice installazione a scatto.

