

PANZERI

Arena Acoustic

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L05601.100.0502

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L05601.100.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	37W
EFFICIENZA LUMINOSA	38.76lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4792lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1434lm
RENDIMENTO	29.9%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	5,86 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Pannello in PET fonoassorbente Slalom "MILLERIGHE" con rivestimento "PETfelt", in poliestere ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica, o "PETfabric", in poliestere riciclato, fornito in colore "neutral grey" (versione bianca), "morning green" (versione nera), "brick" (versione bronzo), "milk" (versione ottone satinato) o "mud" (versione titanio); elevato comfort acustico e categoria di reazione al fuoco B-s2, d0; idoneo per le certificazioni architettoniche di edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Disegno tecnico

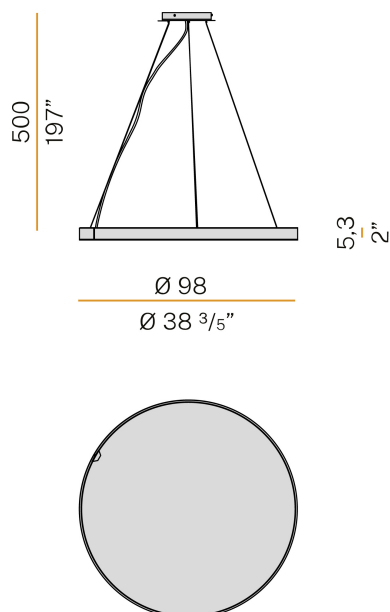


Diagramma polare

