

PANZERI

Côte

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

L06001.050.0404

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L06001.050.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	22,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	85lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2702lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1870lm
RENDIMENTO	69.2%
PESO	4.70 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore nero o bianco. Schermo diffusore in vetro soffiato acidato con finitura opaca bianca o fumé.

Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o nero.

Disegno tecnico

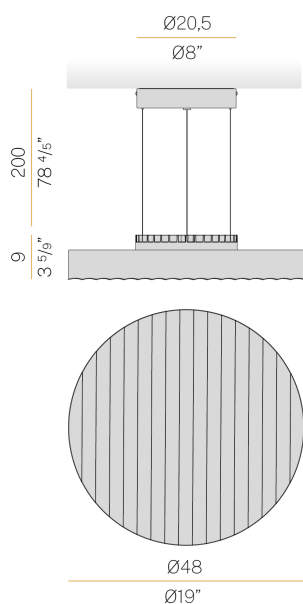

Applicazione