

PANZERI

Côte

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)


L06101.050.0504

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L06101.050.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	22,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	82.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	262lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1815lm
RENDIMENTO	69.2%
PESO	4,70 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

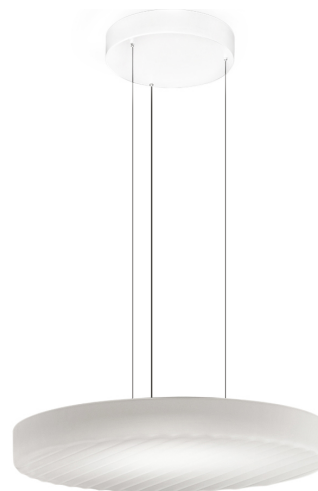

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore nero o bianco. Schermo diffusore in vetro soffiato acidato con finitura opaca bianca o fumé.

Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco o nero.

Disegno tecnico

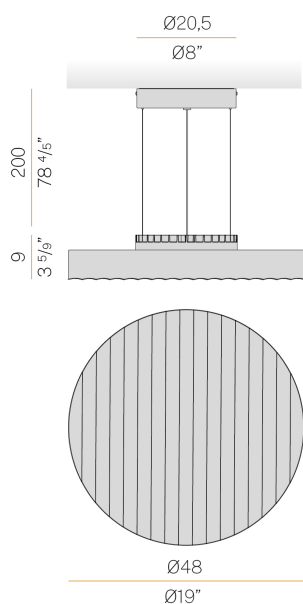

Applicazione