

PANZERI

Côte


220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

L06102.050.0504



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| CODICE ARTICOLO | L06102.050.0504 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 22,5W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 82.5lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | dimmerabile (taglio di fase) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 262lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 1815lm |
| RENDIMENTO | 69.2% |
| PESO | 4,70 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM <3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |

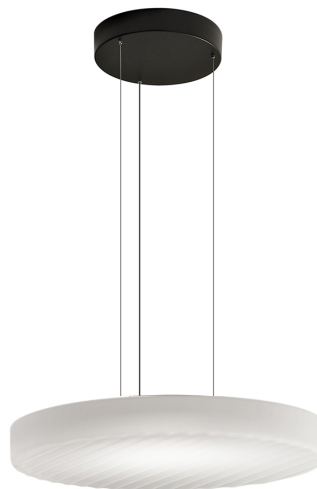

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore nero o bianco. Schermo diffusore in vetro soffiato acidato con finitura opaca bianca o fumé.

Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco o nero.

Disegno tecnico

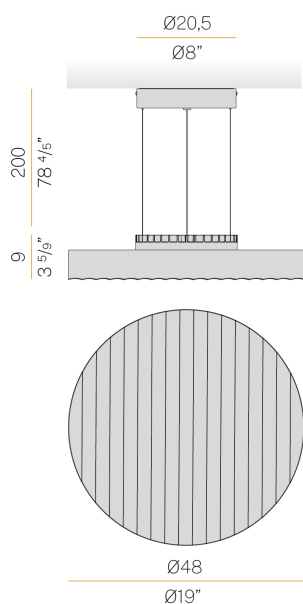

Applicazione