

PANZERI

Gilbert


220-240V AC ON-OFF
L06501.022.0401

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L06501.022.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	11W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.45lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1157lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	929lm
RENDIMENTO	80.3%
PESO	1,13 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	22,5 x 35,0 x 28,5 cm

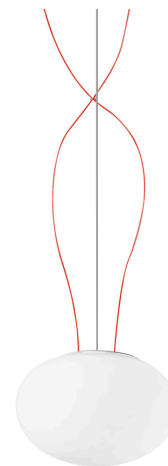

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in lamiera decapata stampata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco. Piastra di dissipazione in alluminio.
Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato.
Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Doppio cavo di alimentazione in Teflon rosso di lunghezza 2m (78,7").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

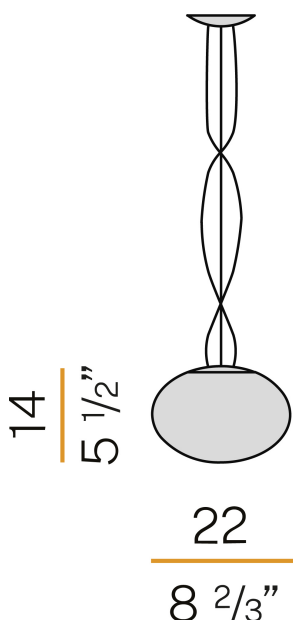


Diagramma polare

