

Tubino

220-240V AC ON-OFF
L07317.001.0401





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L07317.001.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	56.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	475lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	339lm
RENDIMENTO	71.4%
PESO	0,51 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Disegno tecnico

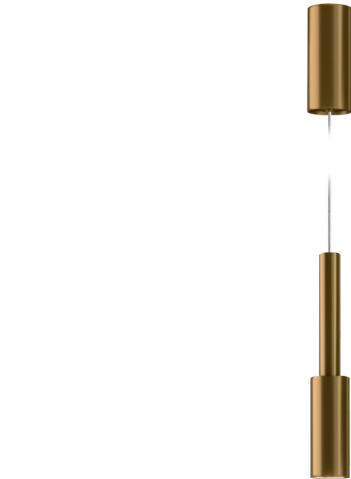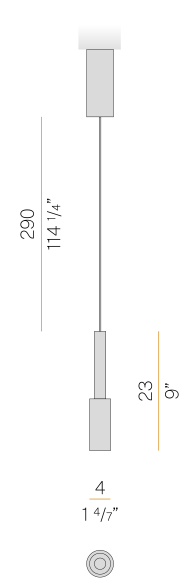

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, champagne, nero satinato, bronzo o titanio.
Testa in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliaccrilica.
Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2,9m (114,2").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, champagne, nero satinato, bronzo o titanio.

Diagramma polare

