

Rendez-vous


220-240V AC ON-OFF
L08006.007.1701

nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L08006.007.1701
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2W
EFFICIENZA LUMINOSA	47.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	25°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	103lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	95lm
RENDIMENTO	92.2%
PESO	0,38 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

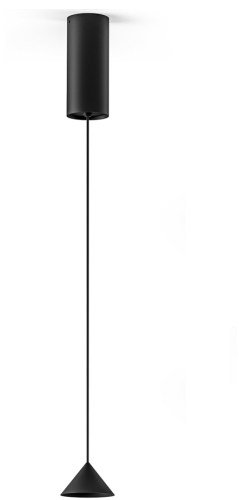

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Testina in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in nero satinato e bronzo. Schermo diffusore in policarbonato opalino.
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC nero di lunghezza 3m (118,1").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o bronzo.

Disegno tecnico

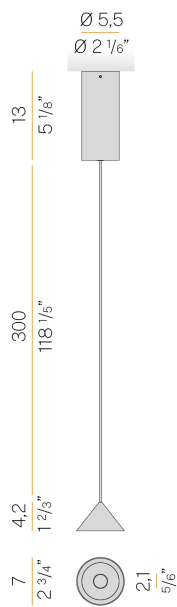


Diagramma polare