

Golden Ring

220-240V AC ON-OFF
L08121.080.0408



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L08121.080.0408
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	45W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.84lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6111lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3053lm
RENDIMENTO	50%
PESO	9,61 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	90,0 x 25,0 x 90,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Piastre di dissipazione in alluminio.
Fasce di copertura in alluminio e lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero oppure con rivestimento in foglia oro.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,5m (98,4").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico


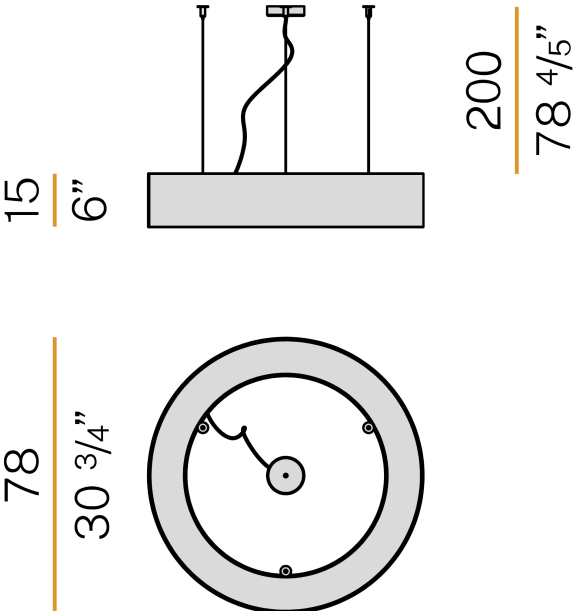


Diagramma polare

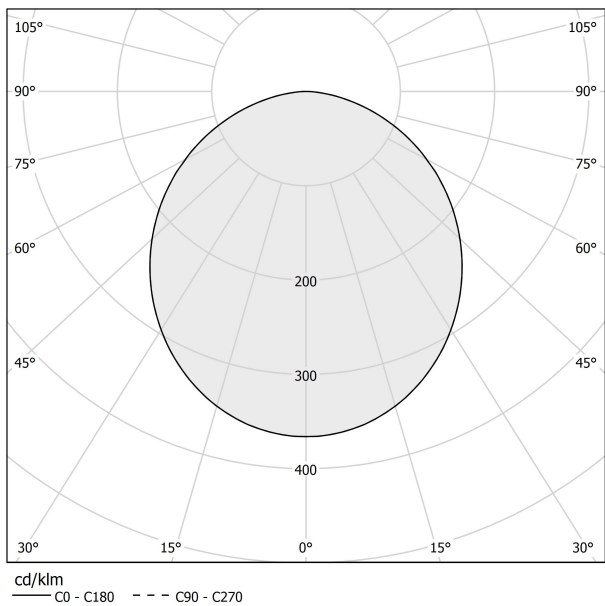

Accessori alimentazione e fissaggio

M8121-3

Rosone per collegamento elettrico e per raggruppamento di 3 funi in acciaio.

