

PANZERI

Silver Ring


220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L08202.120.0402



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L08202.120.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	75W
EFFICIENZA LUMINOSA	69.77lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	10477lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5233lm
RENDIMENTO	49.9%
PESO	13,42 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	135,0 x 18,0 x 135,0 cm

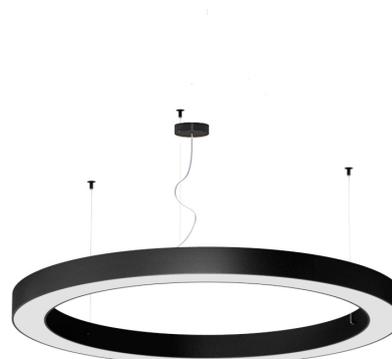

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Piastre di dissipazione in alluminio.

Fasce di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o bronzo, oppure con rivestimento in foglia oro.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o bronzo, oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

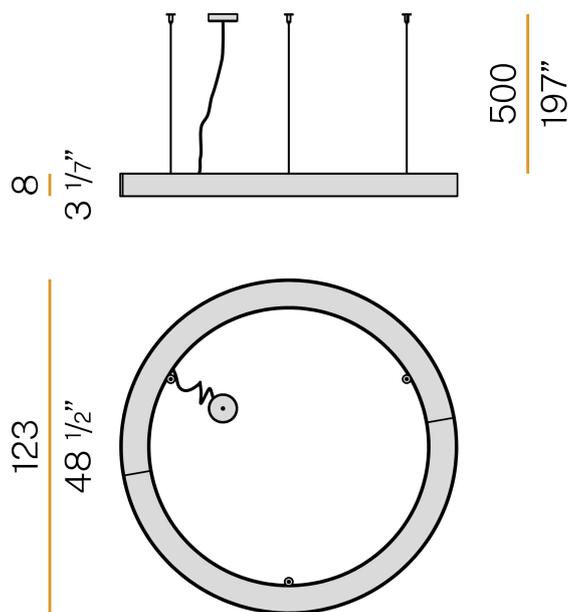


Diagramma polare

