

PANZERI

Dip

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)


L08428.000.0502

 bianco soft materico



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L08428.000.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	107.28lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3013lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1931lm
RENDIMENTO	64.1%
PESO	1,98 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	27,0 x 27,0 x 56,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata, involucro con aggancio magnetico in lamiera d'acciaio imbutita.

Testa emittente in alluminio pressofuso, con verniciatura poliaccrilica in finitura champagne, nero satinato, bronzo e bianco soft materico.

Schermo diffusore serigrafato con tecnologia UV, in policarbonato opalino, installato con accoppiamento magnetico.

Kit di sospensione con tige in tubo di ottone verniciato, cavo di alimentazione e sospensione coassiale regolabile di lunghezza 3m (118,1").

Disegno tecnico


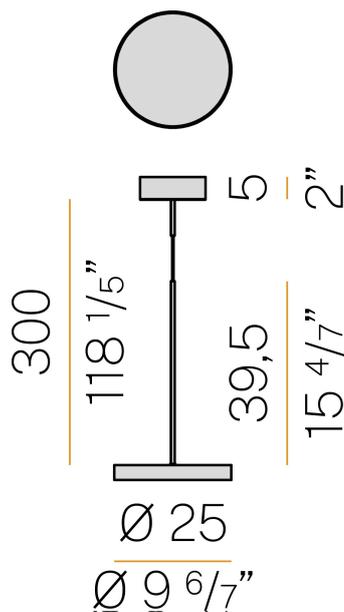


Diagramma polare

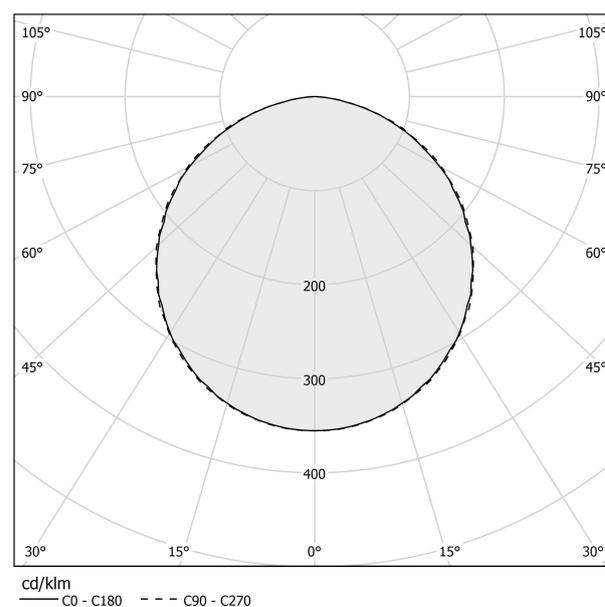

PANZERI

Dip

Accessori diffusione

YKG08428.01

Kit griglia anti-abbagliamento per Dip (indoor)

