

PANZERI

Gong

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L09301.060.0402

● bianco



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO | L09301.060.0402 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 43W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 102.63lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTTRIFICAZIONE | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 5564lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 4413lm |
| RENDIMENTO | 79.3% |
| PESO | 3,46 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 17,0 x 69,0 x 69,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione indiretta.

Struttura in alluminio e lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Riflettore in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o con rivestimento in foglia oro.

Schermo diffusore in materiale acrilico stampato con finitura satinata.

Funi di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

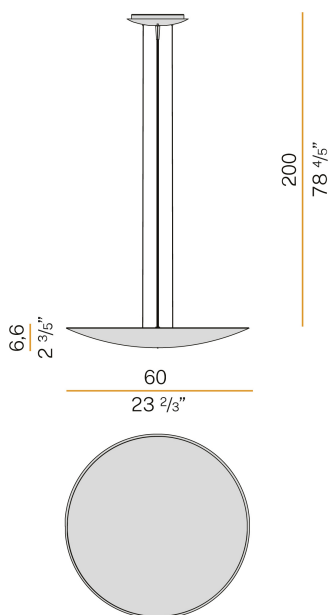


Diagramma polare

