


PANZERI

Murané

220-240V AC ON-OFF

L11905.015.0501

 champagne



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO | L11905.015.0501 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 4W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 41.75lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | ON-OFF |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 167lm |
| PESO | 0,91 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in color verde foresta.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore champagne o nero satinato.

Disegno tecnico

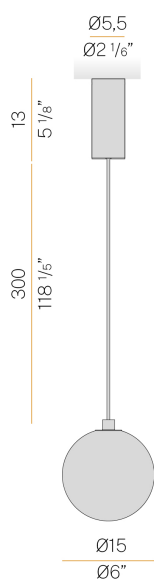


Diagramma polare

