

# PANZERI

## 432 Ways

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L12719.010.0402

 ottone satinato

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L12719.010.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	16,4W
EFFICIENZA LUMINOSA	119,56lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2077lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1913lm
RENDIMENTO	92,1%
PESO	0,88 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	24,0 x 12,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica.

Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.

### Disegno tecnico

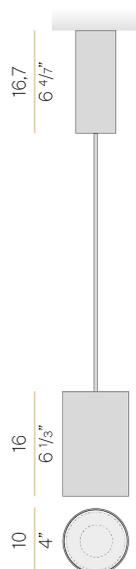

### Diagramma polare