

432 Ways

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L12727.006.0502

 verde oliva materico



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L12727.006.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	125.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
APERTURA DEL FASCIO	29°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	858lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	753lm
RENDIMENTO	87.8%
PESO	0,31 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	24,0 x 12,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica.
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.

Disegno tecnico

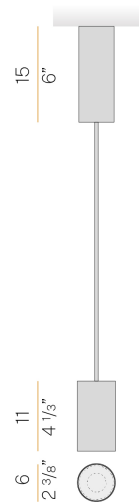


Diagramma polare