

# PANZERI

## Zero Round Smart

220-240V AC dimmerabile (ZigBee)

L15301.075.0523

● bianco



### Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L15301.075.0523       |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 36W                   |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 84.97lm/W             |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC           |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz               |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (ZigBee)  |
| DRIVER                        | integrato incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 4252lm                |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 3059lm                |
| RENDIMENTO                    | 71.9%                 |
| PESO                          | 2,15 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 83,0 x 83,0 x 10,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.


Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

### Disegno tecnico

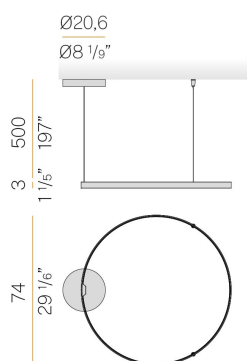

### Diagramma polare

