

PANZERI

Ombra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L16019.165.0502

 ottone satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO | L16019.165.0502 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 35W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 45.4lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTTRIFICAZIONE | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 4344lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 1589lm |
| RENDIMENTO | 36.6% |
| PESO | 1.99 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM <3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 24,0 x 176,0 x 11,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Paralume in tessuto intrecciato rivestito in PVC di colore bianco.

Schermo diffusore in policarbonato.

Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 3m (118,1") con dispositivo di regolazione rapida.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone per alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Disegno tecnico

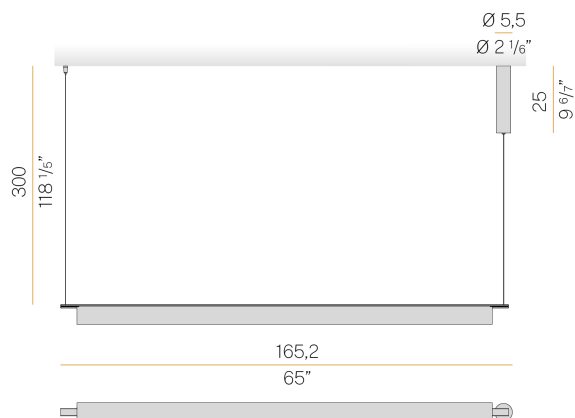


Diagramma polare