

PANZERI

Adamas

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L18306.033.0502

● nero satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L18306.033.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	11W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.82lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1344lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	746lm
RENDIMENTO	55,5%
PESO	4,50 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.

Paralume in vetro soffiato realizzato e molato a mano, in colorazione verde foresta.

Piattello di chiusura in acciaio con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Alimentatore DALI / Push Dim integrato nel rosone.

Disegno tecnico

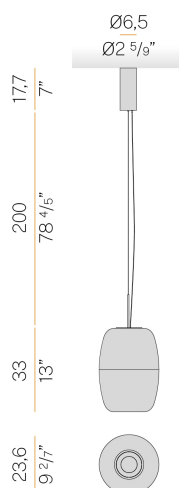


Diagramma polare