

# PANZERI

## Brooklyn Round

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

L23119.360.0402

 ottone satinato


DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L23119.360.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	55W
EFFICIENZA LUMINOSA	53.9lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6840lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2965lm
RENDIMENTO	43.3%
PESO	3,24 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



### Disegno tecnico

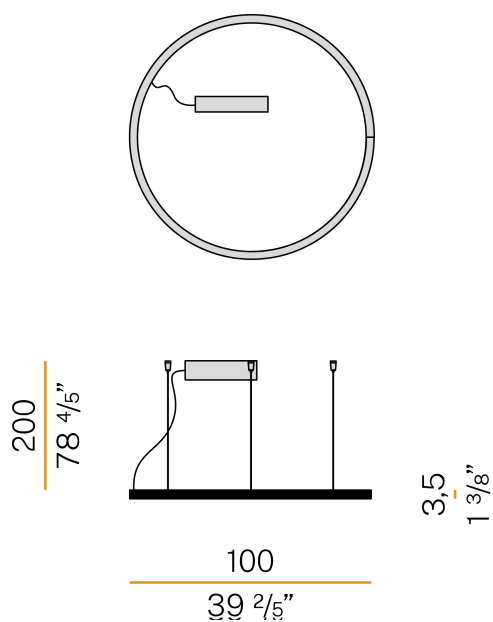

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o ottone satinato.


Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero o ottone satinato.

### Diagramma polare

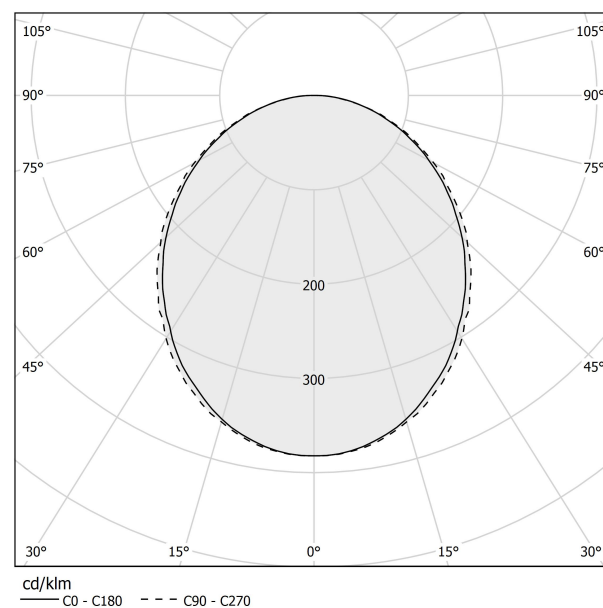


# PANZERI

## Brooklyn Round

### Accessori alimentazione


XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




# PANZERI

## Brooklyn Round

### Accessori alimentazione e fissaggio

XM23119.538.0099

Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.



# PANZERI

## Brooklyn Round

### Accessori fissaggio

---

XM231/23219L

Piastrina per sospensioni multiple.

