

## Brooklyn Round

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)  
L23202.360.0402




### Scheda tecnica


CODICE ARTICOLO	L23202.360.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	109W
EFFICIENZA LUMINOSA	54.41lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	13680lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5931lm
RENDIMENTO	43.4%
PESO	5,78 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	200,0 x 200,0 x 11,0 cm



### Disegno tecnico

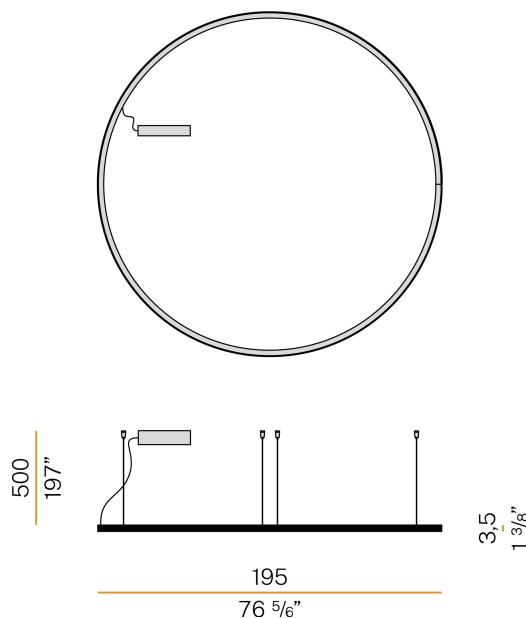

### Diagramma polare

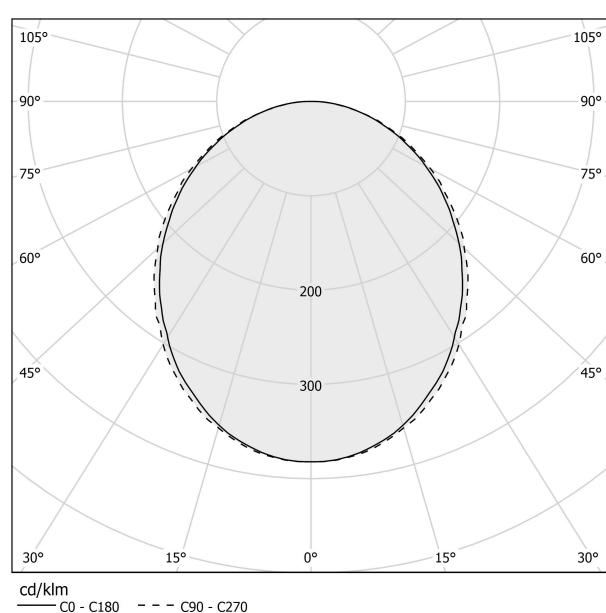


# PANZERI

## Brooklyn Round

### Accessori alimentazione e fissaggio

XM23102.538.0099

Rosone per collegamento elettrico con 8 uscite e per raggruppamento di 7 funi in acciaio, per massimo 8 modelli Brooklyn Round.



# PANZERI

## Brooklyn Round

### Accessori fissaggio

XM231/23202L

Piastrina per sospensioni multiple.

