

Brooklyn Line

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)  
L23302.100.0402



Scheda tecnica

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO                              | L23302.100.0402             |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA                | 20W                         |
| EFFICIENZA LUMINOSA                          | 57.1lm/W                    |
| SORGENTE LUMINOSA                            | LED                         |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE                | L80 (B20) 80.000h           |
| TEMPERATURA DI COLORE                        | 3000K Ra>90                 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA                       | fascio diffuso              |
| ALIMENTAZIONE                                | 220-240V AC                 |
| FREQUENZA                                    | 50/60Hz                     |
| ELETTRIFICAZIONE                             | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER                                       | integrato incluso           |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE                     | 2280lm                      |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE                      | 1142lm                      |
| RENDIMENTO                                   | 50.1%                       |
| PESO                                         | 2,12 Kg                     |
| GRADO DI PROTEZIONE                          | IP20                        |
| COSTANZA CROMATICA                           | SDCM 3                      |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850°                        |
| DIMENSIONI IMBALLO                           | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm          |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Riflettore in alluminio estruso con verniciatura a polvere.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Testate di chiusura in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 2m (78,7").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.

Disegno tecnico

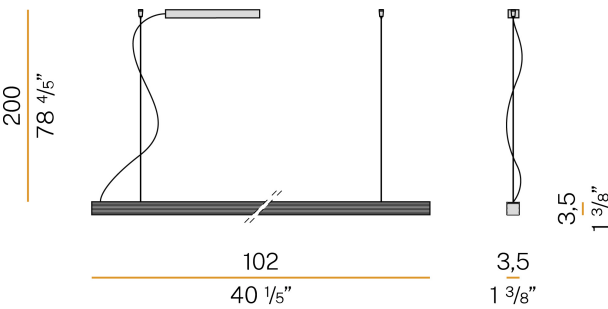


Diagramma polare

