PANZERI

# Giano

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L24647.150.0402

bianco/schermo prismato

DIRECT + INDIRECT LIGHT

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| CODICE ARTICOLO | L24647.150.0402 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 54W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 84.09lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B20) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio anti-abbagliamento |
| APERTURA DEL FASCIO | 60° / 87° |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 6840lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 4541lm |
| RENDIMENTO | 66.4% |
| INDICE DI ABBAGLIAMENTO | UGR < 19 |
| PESO | 5,08 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 14,0 x 180,0 x 14,0 cm |

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatici.
Testate di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 2m (78,7").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco o nero.

## Disegno tecnico

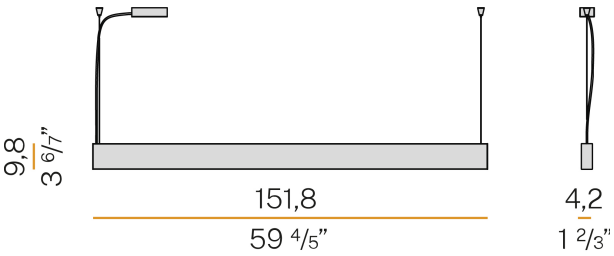

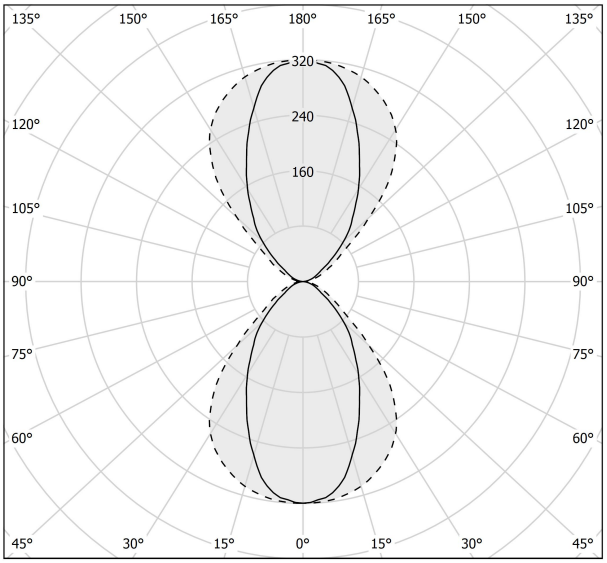
## Diagramma polare