

Giano

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
L24647.150.0402



bianco/schermo prismato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L24647.150.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	54W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.09lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio anti-abbagliamento
APERTURA DEL FASCIO	60° / 87°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6840lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4541lm
RENDIMENTO	66.4%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	5,08 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 180,0 x 14,0 cm



Disegno tecnico

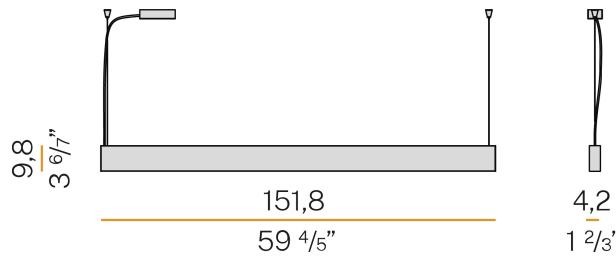


Diagramma polare

