

To-be

24V DC 24V
M02519.085.0410

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M02519.085.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2,8W
EFFICIENZA LUMINOSA	90.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	270lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	181lm
RENDIMENTO	67%
PESO	0,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico

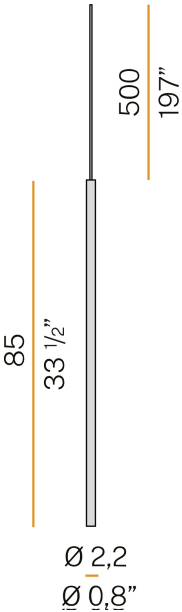


Diagramma polare

