

## To-be

24V DC  
M02519.085.0510

 ottone satinato



### Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M02519.085.0510       |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 2,8W                  |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 90.5lm/W              |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC                |
| DRIVER                        | remoto non incluso    |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 270lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 181lm                 |
| RENDIMENTO                    | 67%                   |
| PESO                          | 0,64 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 5,0 x 105,0 x 10,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.


Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.


Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

### Disegno tecnico

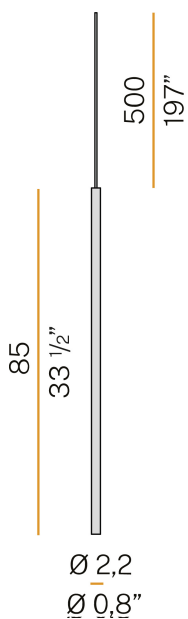

### Diagramma polare

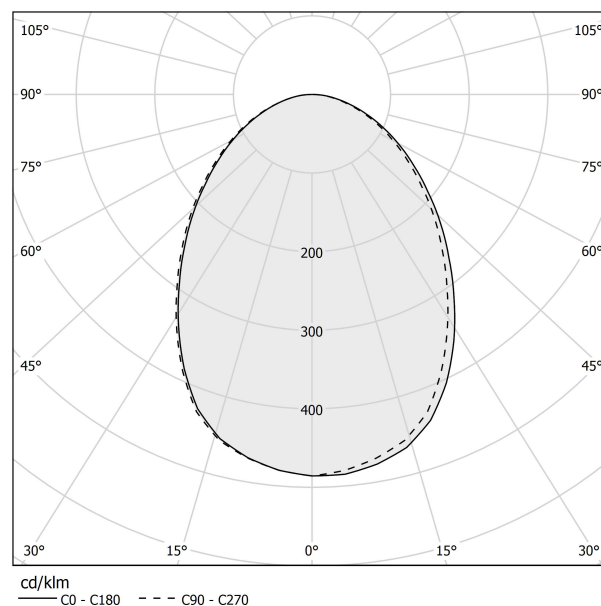


# PANZERI

To-be

## Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



# PANZERI

To-be

## Accessori fissaggio

M800

Appendimento in policarbonato per sospensione.

