


Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M02521.085.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2,8W
EFFICIENZA LUMINOSA	90.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	270lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	181lm
RENDIMENTO	67%
PESO	0,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Disegno tecnico


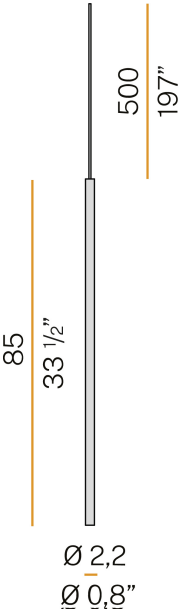



Diagramma polare

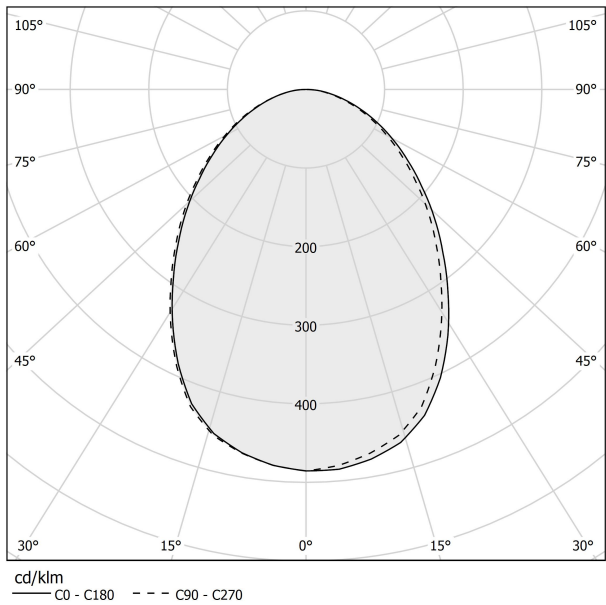

Accessori alimentazione


XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



Accessori fissaggio

M800

Appendimento in policarbonato per sospensione.

