

To-be

24V DC 24V  
M02606.065.0410

nero satinato



Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M02606.065.0410       |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 5,3W                  |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 72.6lm/W              |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC                |
| ELETTTRIFICAZIONE             | 24V                   |
| DRIVER                        | remoto non incluso    |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 550lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 363lm                 |
| RENDIMENTO                    | 66%                   |
| PESO                          | 0,45 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 5,0 x 105,0 x 10,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico

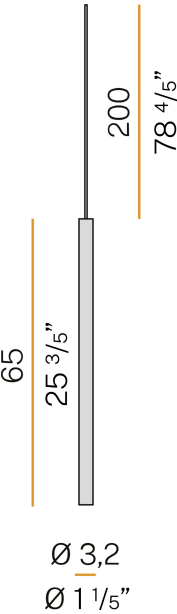


Diagramma polare

