

To-be

24V DC
M02619.065.0510

 ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M02619.065.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5,3W
EFFICIENZA LUMINOSA	72,6lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	550lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	363lm
RENDIMENTO	66%
PESO	0,38 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Dissipatore in alluminio estruso.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.

Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico


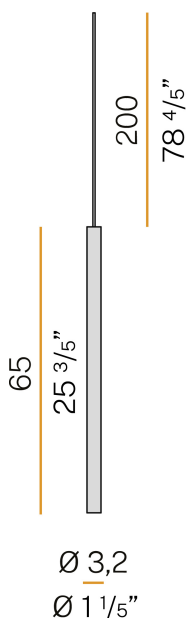


Diagramma polare

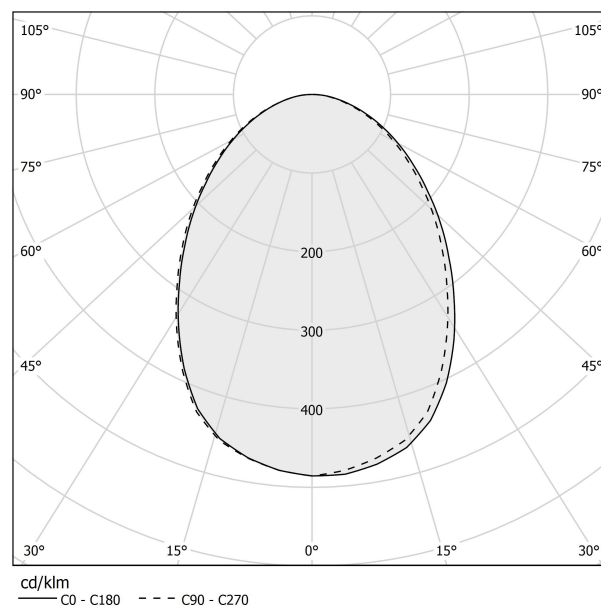


PANZERI

To-be

Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

To-be

Accessori fissaggio

M800

Appendimento in policarbonato per sospensione.



3,2
1 1/4"



2
4/5"