

# PANZERI


## Zero Square

24V DC  
M03202.075.0510




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M03202.075.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	36W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4252lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3059lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,21 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	83,0 x 83,0 x 10,0 cm

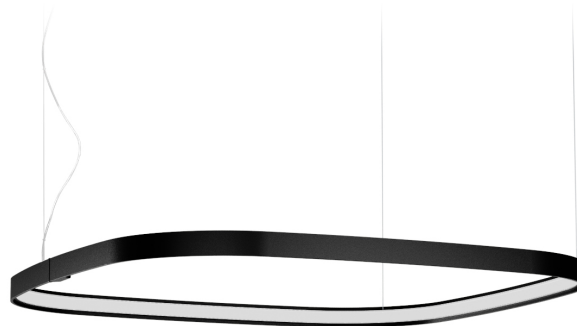


Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

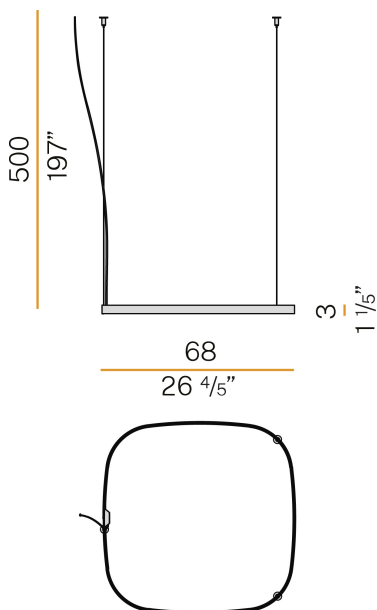

### Diagramma polare

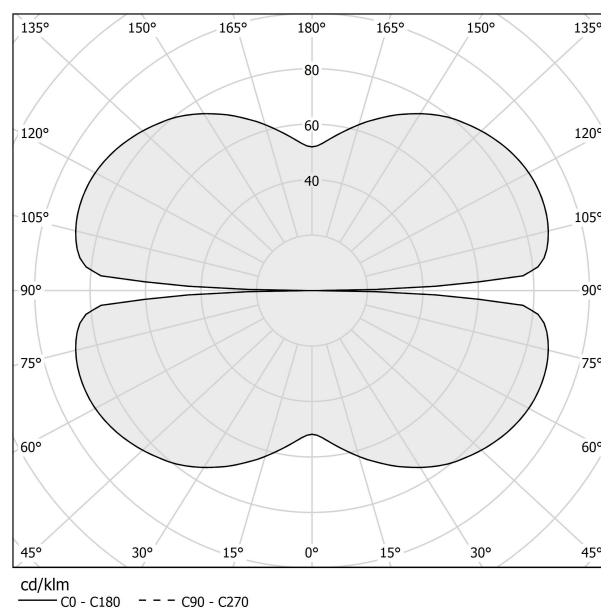

# PANZERI

## Zero Square

### Accessori alimentazione

XM03302.511.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



4,1  
1 7/8"



20,6  
8 1/8"

XM03302.522.0002

Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3/8"



32,5  
1 1/4"

XM03302.523.0002

Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3/8"



32,5  
1 1/4"

XM03302.524.0002

Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3/8"

















32,5  
1 1/4"

# PANZERI

## Zero Square

### Accessori alimentazione e fissaggio

XM03302.531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	  20.6 0.813
XM03302.532.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	  32.5 1.279
XM03302.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	  32.5 1.279
XM03302.534.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	  32.5 1.279
XM03402.552.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	  39.5 1.555
XM03402.553.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	  39.5 1.555
XM03402.554.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	  39.5 1.555