

PANZERI

Zero Square

24V DC

M03219.050.0410

 ottone satinato

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO | M03219.050.0410 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 25W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 81,56lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 2835lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 2039lm |
| RENDIMENTO | 71,9% |
| PESO | 0,92 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico


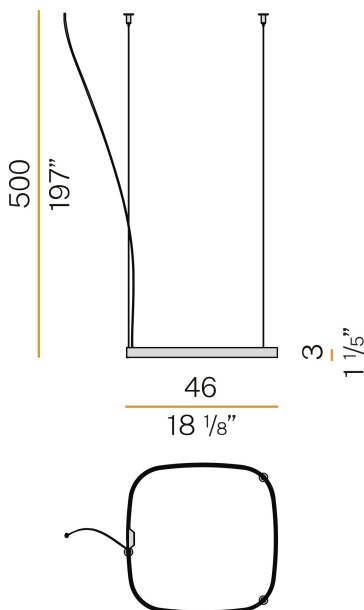


Diagramma polare

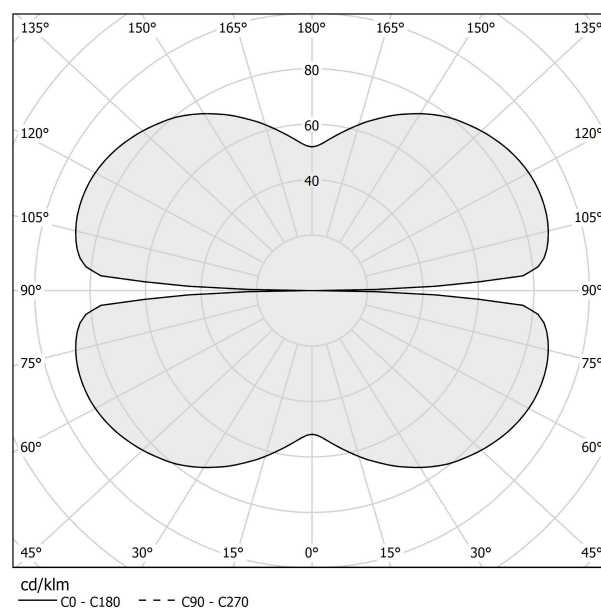

PANZERI

Zero Square

Accessori alimentazione

XM03319.511.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



4,1
1 7/8"



20,6
8 1/8"

XM03319.522.0002

Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8
3/8"



32,5
1 1/4"

XM03319.523.0002

Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8
3/8"



32,5
1 1/4"

XM03319.524.0002

Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8
3/8"


































32,5
1 1/4"

PANZERI

Zero Square

Accessori alimentazione e fissaggio

| | | |
|---|---|---|
| XM03319.531.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03319.532.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03319.533.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03319.534.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03419.552.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03419.553.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |
| XM03419.554.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. |  |
|     | | |