

Zero Round

24V DC

M03302.100.0410





nero



Scheda tecnica

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M03302.100.0410         |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 47W                     |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 86.79lm/W               |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                     |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h       |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90             |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso          |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC                  |
| DRIVER                        | remoto non incluso      |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 5670lm                  |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 4079lm                  |
| RENDIMENTO                    | 71.9%                   |
| PESO                          | 1,43 Kg                 |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                    |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                  |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 107,0 x 107,0 x 11,0 cm |

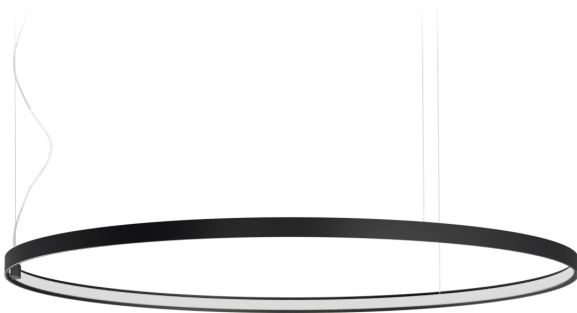

Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico


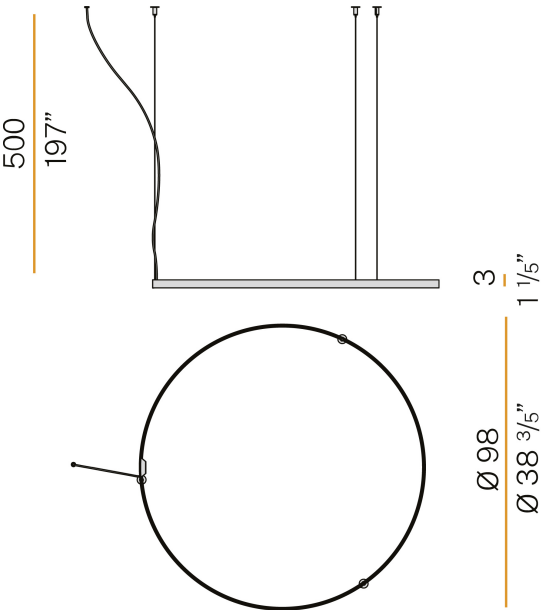


Diagramma polare

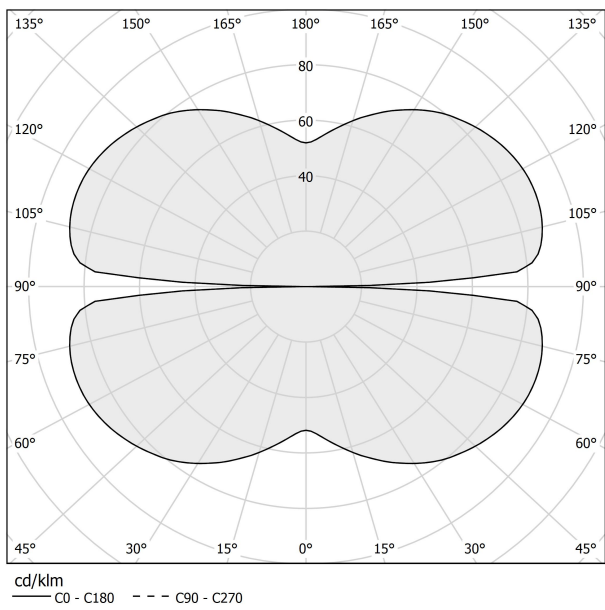

# PANZERI

## Zero Round

### Accessori alimentazione

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XM03302.511.0002                                                                                                                                                                                                                   | Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>4,1<br/>1 9/16"</div></div> <div><div>20,6<br/>8 1/8"</div></div>   |
| <div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div>     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XM03302.522.0002                                                                                                                                                                                                                   | Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div>   |
| <div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div>     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XM03302.523.0002                                                                                                                                                                                                                   | Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div>   |
| <div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div>     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XM03302.524.0002                                                                                                                                                                                                                   | Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>3,8<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32,5<br/>12 1/4"</div></div> |
| <div><div>CE</div><div>ERC</div><div></div><div></div></div> |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Zero Round

Accessori alimentazione e fissaggio

|                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XM03302.531.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.                                 | <div><div>41<br/>1 5/8"</div></div> <div><div>20.6<br/>8 1/8"</div></div>     |
| XM03302.532.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.                                 | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32.5<br/>1 1/4"</div></div>     |
| XM03302.533.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.                                 | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32.5<br/>1 1/4"</div></div>     |
| XM03302.534.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.                                 | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>32.5<br/>1 1/4"</div></div>   |
| XM03402.552.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>39.5<br/>1 5/8"</div></div> |
| XM03402.553.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>39.5<br/>1 5/8"</div></div> |
| XM03402.554.0002 | Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM. | <div><div>38<br/>1 1/2"</div></div> <div><div>39.5<br/>1 5/8"</div></div> |