

Zero Round

24V DC

M03319.075.0510

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M03319.075.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	36W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4252lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3059lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,12 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	83,0 x 83,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico


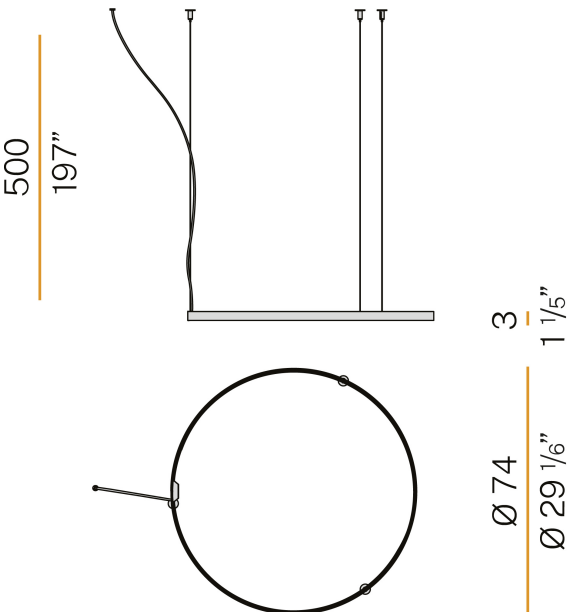


Diagramma polare

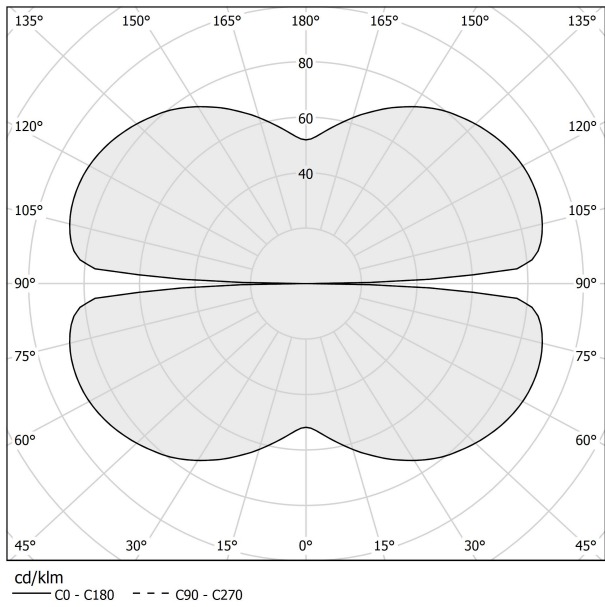

Zero Round

Accessori alimentazione

XM03319.511.0002		Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16"   20,6 8 1/8"
CE ERC  			
XM03319.522.0002		Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
CE ERC  			
XM03319.523.0002		Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
CE ERC  			
XM03319.524.0002		Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
CE ERC  			

Zero Round

Accessori alimentazione e fissaggio

XM03319.531.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	41 1 5/8"  20.6 8 1/8" 
XM03319.532.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  32.5 12 5/16" 
XM03319.533.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  32.5 12 5/16" 
XM03319.534.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 4 modelli Zero Shapes Horizontal, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  32.5 12 5/16" 
XM03419.552.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  39.5 1 5/16" 
XM03419.553.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  39.5 1 5/16" 
XM03419.554.0002	Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.	38 1 1/2"  39.5 1 5/16" 