

# PANZERI

## Zero Round Vertical

24V DC

M03417.075.0510

 bronzo

DIRECT +  
INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M03417.075.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	36W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4252lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3059lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,09 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	83,0 x 83,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione verticale in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.


Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

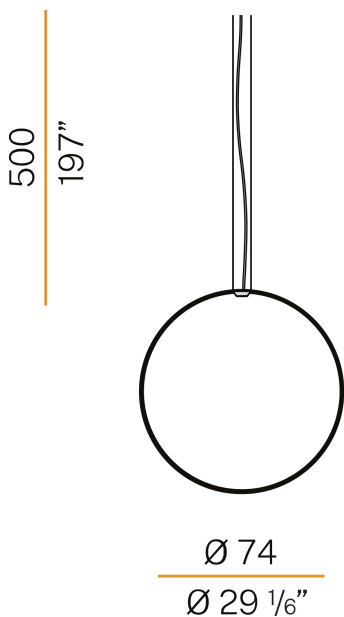

# PANZERI

## Zero Round Vertical

### Accessori alimentazione

XM03317.511.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



4,1  
1 7/8"



20,6  
8 1/8"

XM03317.522.0002

Rosone per alimentazione di 2 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3 13/16"



32,5  
12 1/4"

XM03317.523.0002

Rosone per alimentazione di 3 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3 13/16"



32,5  
12 1/4"

XM03317.524.0002

Rosone per alimentazione di 4 modelli Zero Shapes, con driver DALI/Push DIM.



9,8  
3 13/16"



32,5  
12 1/4"

# PANZERI

## Zero Round Vertical

### Accessori alimentazione e fissaggio

XM03417.531.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.



4,1  
17/32"



20,6  
8 1/8"

XM03417.533.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 3 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.



3,8  
15/32"



39,5  
15 1/2"

XM03417.552.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 1 modello Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.



3,8  
15/32"



39,5  
15 1/2"

XM03417.553.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 1 modello Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.



3,8  
15/32"



39,5  
15 1/2"

XM03417.554.0002

Rosone per alimentazione e sospensione di 2 modelli Zero Shapes Horizontal e 2 modelli Zero Round Vertical, con driver DALI/Push DIM.



3,8  
15/32"



39,5  
15 1/2"