

Rendez-vous


220-240V AC 24V
M08006.007.1710

 nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M08006.007.1710
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	1,6W
EFFICIENZA LUMINOSA	95lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	25°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	103lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	95lm
RENDIMENTO	92.2%
PESO	0,20 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

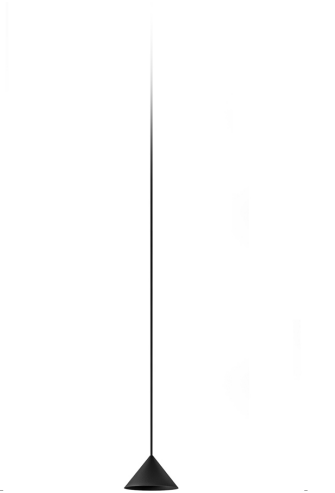

Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.
Testina in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in nero satinato e bronzo.
Schermo diffusore in policarbonato opalino.
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC nero di lunghezza 5m (196,9").

Disegno tecnico

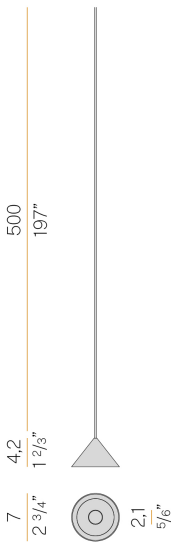


Diagramma polare