

Emma

220-240V AC
M09177.000.0200

 ottone satinato/diffusore verde




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M09177.000.0200
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 57W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	* inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * / max 57W E27
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1050lm
PESO	1,47 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <6
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio grezzo.
Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori bianco, cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco o verde.
Piatello di chiusura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore nero o ottone satinato.
Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 3,5m (137,8").
Fornito senza rosone di alimentazione, completo di appendimento in policarbonato.


Disegno tecnico

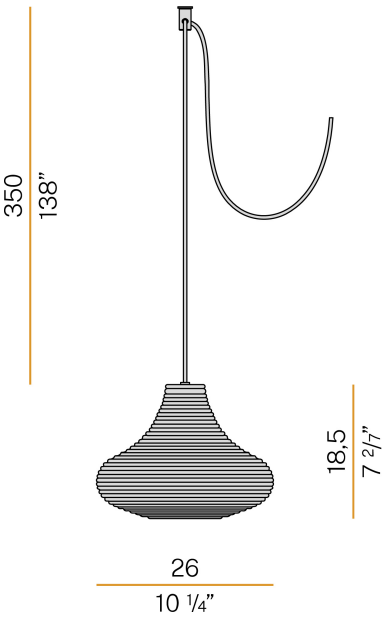

Accessori alimentazione

M91/94/9719

Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli
M091__000.0200/M094__000.0200/M097__000.0200.



Accessori fissaggio

M75D

Dispositivo di sospensione e regolazione per cavo elettrico.



4,2
1 2/3"



2,9
1 1/2"

M800

Appendimento in policarbonato per sospensione.



3,2
1 1/4"



2
4/5"