

# PANZERI

## Zero Round

24V DC

M10301.125.0510

● bianco





### Scheda tecnica

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M10301.125.0510        |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 62W                    |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 82.24lm/W              |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                    |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h      |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90            |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso         |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC                 |
| DRIVER                        | remoto non incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 7088lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 5099lm                 |
| RENDIMENTO                    | 71.9%                  |
| PESO                          | 1,50 Kg                |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                   |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                 |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 132,0 x 132,0 x 9,0 cm |




Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

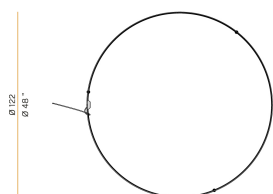

### Diagramma polare

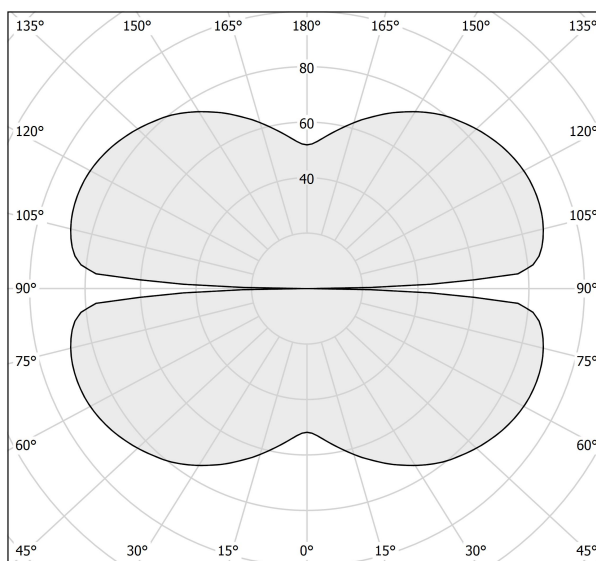

cd/klm  
— C0 - C180    - - - C90 - C270