

PANZERI

Zero Round

24V DC

M10301.150.0410

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10301.150.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	71W
EFFICIENZA LUMINOSA	86.2lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8505lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	6120lm
RENDIMENTO	72%
PESO	1,58 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	160,0 x 160,0 x 11,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico






Diagramma polare

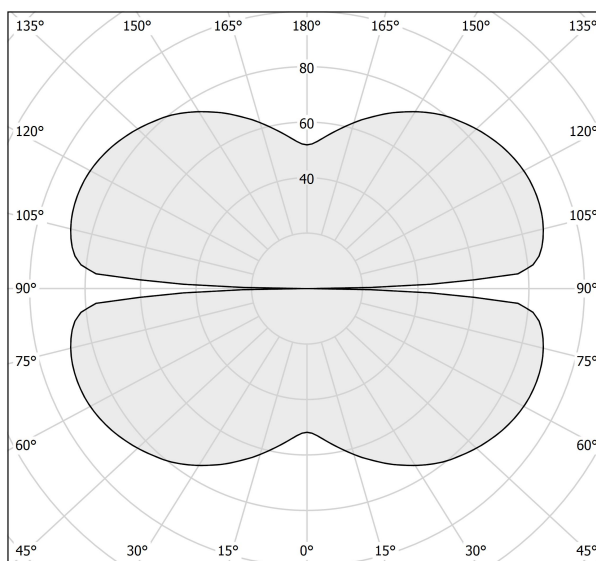

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

PANZERI

Zero Round

Accessori alimentazione

XM10301.521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.

