

PANZERI

Zero Round

24V DC

M10317.125.0410

 bronzo

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO | M10317.125.0410 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 62W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 82.24lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 7088lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 5099lm |
| RENDIMENTO | 71.9% |
| PESO | 1,50 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 132,0 x 132,0 x 9,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico



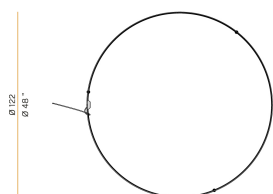


Diagramma polare

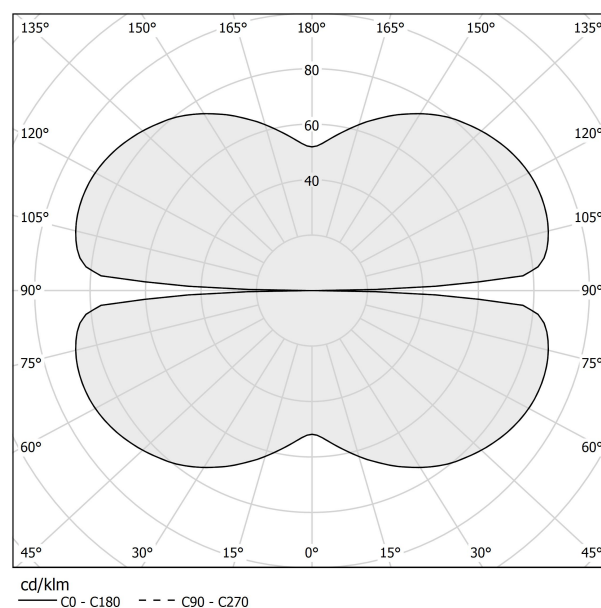

PANZERI

Zero Round

Accessori alimentazione

XM10317.521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.

