

# PANZERI

## Zero Round

24V DC

M10319.125.0410

 ottone satinato

DIRECT +  
INDIRECT  
LIGHT



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10319.125.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	62W
EFFICIENZA LUMINOSA	82.24lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	7088lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5099lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,50 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	132,0 x 132,0 x 9,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico



### Diagramma polare

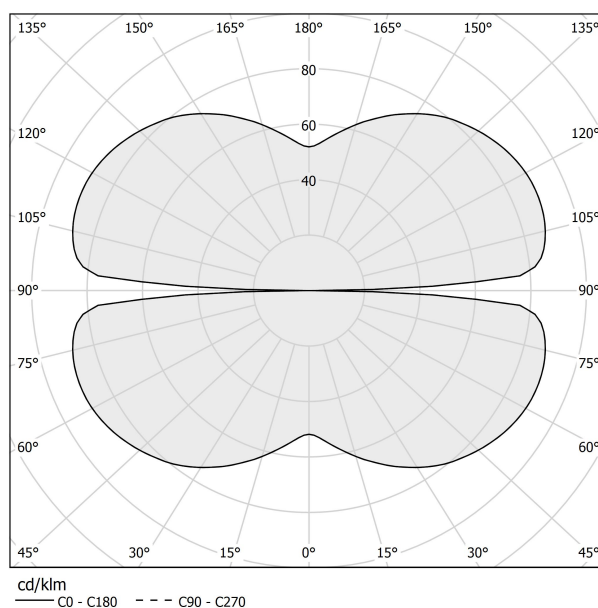

# PANZERI

## Zero Round

### Accessori alimentazione

XM10319.521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.

